


Hotel Revier Lenzerheide

Neubau eines Hotels auf fünf Stockwerken mit Lobby, Bar, Restaurant und 96 Zimmern in Holzmodulbauweise



Decken, Böden und Wände sind als Module in Brettsperrholz aus-geführt; reines Konstruktionsholz ohne Aufdopplung – Tragwerk, Rauntrennung und Oberfläche zugleich. Durch das Aneinanderreihen der Zimmer ergibt sich eine Zweischaligkeit, welche auch höchste Ansprüche an den Schallschutz erfüllt. Die fixfertigen Raummodule inkl. multifunktionaler Badezimmer-Box wurden im Werk produziert. Dies hat eine hohe Ausführungsqualität sowie eine kurze Bau- und Montagezeit vor Ort ermöglicht. Moderne Technologie und ungekünsteltes Design treffen hier selbstverständlich aufeinander. An der Fassade der vier Zimmergeschosse sind die einzelnen Module mit hervorstehenden Metallzargen betont. Ansonsten ist das Gebäude ein klarer Holzbaukörper mit vertikaler Lattung aus sägerauer, unbehandelter Lärche.

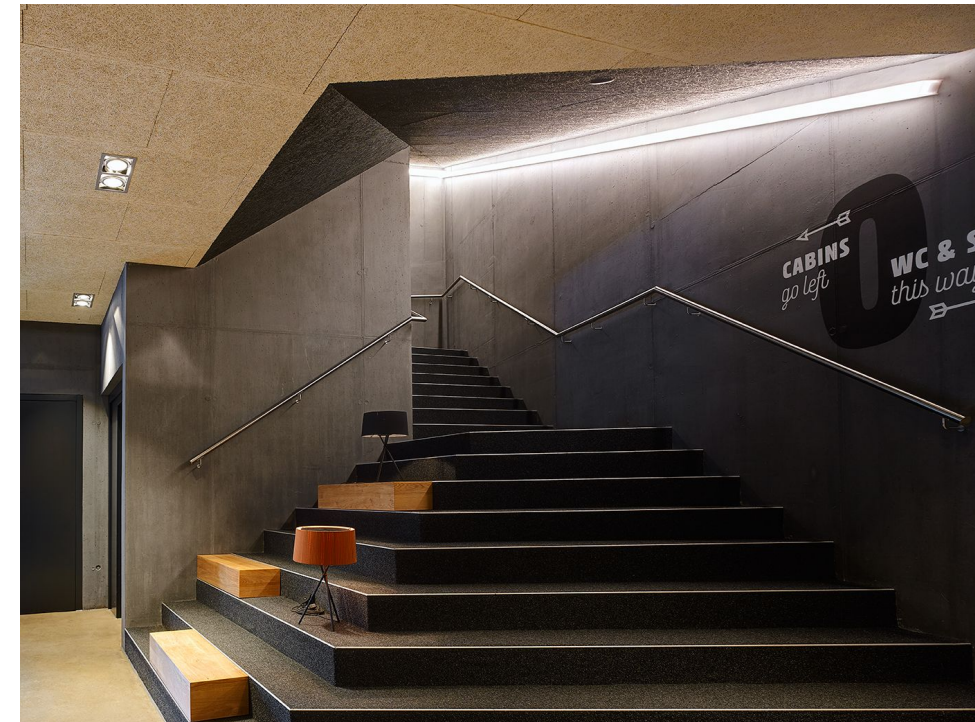

Beitrag der B3
Holzbauingenieur
Brandschutzingenieur (QSS 2)

Phasenbeteiligung
Wettbewerb, Phase 31 bis 53

Bauherrschaft
Fortimo Invest AG, St.Gallen

Architektur
Carlos Martinez Architekten AG,
Berneck

Unternehmungen
Holzbau: Kaufmann
Bausysteme GmbH, Reuthe

Ausführung
2016 - 2017

Kosten
CHF 2.5 Mio. (Holzbau)

Fotos
Marc Lins, Hotel Revier

