


Überdachung Gegentribüne und neues Tickethaus, Stadion Bergholz Wil

Das bestehende Gebäudeensemble des Sportparks Bergholz wird im Jahr 2023 durch eine Überdachung der Gegentribüne und einem neuen Tickethaus, mit integrierter WC-Anlage, ergänzt.



Die Überdachung der Gegentribüne im Sportpark Bergholz erfüllt verschiedene Zwecke. In erster Linie dient sie als Schutz vor Witterungseinflüssen für etwa 2'000 Stehplätze. Zudem bildet sie einen neuen Abschluss des bestehenden Gebäudeensembles zur öffentlichen Umgebung hin. Darüber hinaus bietet die Dachfläche Platz für eine Photovoltaikanlage, die von den technischen Betrieben der Stadt Wil geführt wird. Diese Anlage wird ca. 40 Wiler Haushalte mit Elektrizität versorgen. Bei der Konstruktion und Gestaltung wurden die Bestandesgebäude sorgfältig berücksichtigt, teilweise neu interpretiert und auf die vielseitige Nutzung ausgerichtet.

Um eine optimale und harmonische Integration in die Gesamtanlage zu erreichen, hat sich die Stadt Wil für einen Stahlbau mit sichtbarer Tragstruktur entschieden. Sämtliche Technikinstallationen und Einbauten werden sichtbar und im Farbton der Tragstruktur verbaut. Die Rückwand dient sowohl als Absturzsicherung als auch als vielseitige Werbefläche für die Sponsoren des FC Wil. Ergänzend zur Überdachung der Gegentribüne hat der Sportpark Bergholz ein neues Tickethaus mit öffentlicher WC-Anlage, sowie einen Ausbau der bestehenden Stadionbeleuchtung erhalten.

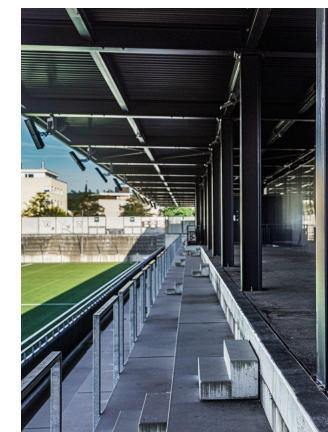

Beitrag der B3

Generalplanung
Baumanagement
Tagwerksplanung
Umgebungsplanung
Brandschutzplanung
digitales Bauen

Phasenbeteiligung

Phase 31 bis 53

Bauherrschaft

Stadt Wil

Architektur

amplatz Architekten & Partner
AG, St. Gallen

Weiteres Planungsteam

HLS Planer: Calorex AG, Wil
Elektro: Jenni Brühwiler AG,
Gossau
Bauphysik: studer und strauss
AG, St. Gallen

Ausführung

2022 - 2023

Kosten

CHF 3 Mio.